



# N

El método de instalación es idéntico al de la placa de video o la de sonido.  
Una vez conectado debemos instalar los drivers específicos provistos por la empresa fabricante.


## INSTALACIÓN DE PERIFÉRICOS

### MONITOR



http://  
red.c  
worldw  
netw

El monitor, cualquiera sea su modelo se debe conectar en la placa de video. El terminal se encuentra sobre la misma y normalmente es de color azul para una fácil identificación.

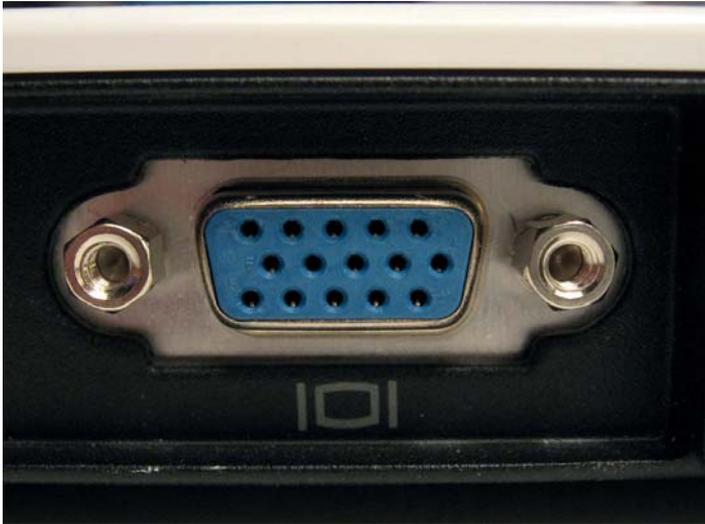

Aquí conectaremos el cable VGA, que es la que sale desde el monitor y que normalmente también posee una ficha color azul.

